

Стеновой винт MR

Анкерный болт с дистанционным контролируемым ударным распором.

ОБЗОР



Стеновой винт **MR**,
оцинкованная сталь

Подходит для применения в:

- Бетоне \geq C12/15

Для крепления:

- Решеток
- Машин
- Металлического профиля
- Ворот
- Консолей
- Стальных конструкций

ОПИСАНИЕ

- Забивной распорный анкер для сквозного монтажа.
- Анкер вводится в отверстие без использования распорного штифта.
- Затем забивается распорный штифт, который и распирает анкер.

Достоинства/Преимущества


- Быстрый и простой ударный монтаж снижает время, требуемое на установку.



УСТАНОВКА

Тип монтажа

- Сквозной монтаж

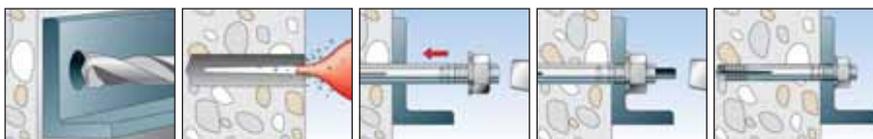

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Стеновой винт **MR**,
оцинкованная сталь

Тип	Артикул	ID	Диаметр сверления- \varnothing		Мин. глубина сверления для сквозного монтажа	Эффективная глубина анкеровки	длина анкера	Максимально полезная длина	Размер под ключ	Резьба	Кол-во в упаковке
			d_0 [мм]	t_d [мм]							
MR 8	50583	0	8	70	40	70	22	13	M 8	25	
MR 10	50584	7	10	85	50	85	24	17	M 10	20	
MR 12	50585	4	12	100	60	100	27	19	M 12	10	

