

# Оконный шуруп FS 45

Специально для установки пластиковых оконных рам и дверей.

## ОБЗОР



Оконный шуруп **FS 45** со шлицем T25  
Материал: оцинкованная сталь с антифрикционным покрытием

**Подходит для использования в:**

- Во всех видах бетона и кладки вместе с соответствующим дюбелем
- Без дюбеля предназначен для использования в деревянной основе.

**Для крепления:**

- Окон
- Дверных рам

## ОПИСАНИЕ

- Шуруп для окон с выполненным шлицем Torx в головке вкручивается в дюбель, головка резьбы врезается в оконную раму и фиксирует ее, обеспечивая защиту от воздействия растягивающей и сжимающей нагрузок.

### Достоинства/Преимущества

- Резьбовая головка длиной 45 мм подходит для всех пластиковых оконных профилей с металлической основой и без.
- Геометрия шурупа позволяет осуществлять дистанционный монтаж, не имеющий растягивающих напряжений и предотвращающий выдергивание оконной рамы.

- При монтаже не требуется подкладывания клиньев, колодок или распорок.

- Декоративные колпачки используются для маскировки крепления.

- Колпачки с шаровым шарниром позволяют устанавливать шуруп заподлицо, даже если он вкручен под некоторым углом.


## УСТАНОВКА

### Тип монтажа

- Сквозной монтаж

### Советы по монтажу

- Используйте сверло диаметром 8,5 – 9 мм для просверливания отверстий в армированном оконном профиле, 8 мм – в пластиковом профиле.

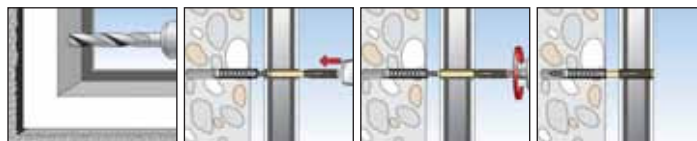


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оконный шуруп **FS 45**

Тип	Артикул	Ю	Диаметр сверления-Ø		Макс. расстояние	Шуруп	Размер шлица	Кол-во в упаковке
			$d_0$ [мм]	$t$ [мм]				
FS 45 6 x 100	1) 59080	5	8	55	55	6 x 100	T25	100
FS 45 6 x 120	1) 59081	2	8	55	75	6 x 120	T25	100
FS 45 6 x 150	1) 59082	9	8	55	105	6 x 150	T25	50
FS 45 6 x 180	1) 59083	6	8	55	135	6 x 180	T25	50

1) Для пластиковых профилей; в оконном профиле со стальным армированием необходимо осуществить предварительное сверление на глубину 8,5–9,5 мм.



Декоративный колпачок **ADK T 25**



Тип	Артикул	Ю	Колпачок		Кол-во в упаковке
			$\emptyset$ [мм]	шт.	
ADK T25 тёмно-коричневый	59088	1	14	100	
ADK T25 дуб	59087	4	14	100	
ADK T25 белый	59086	7	14	100	

## ПРИНЦИПЫ КРЕПЛЕНИЯ

Подробная информация: общие принципы крепления, правильный процесс сверления и многое другое на стр. 26.